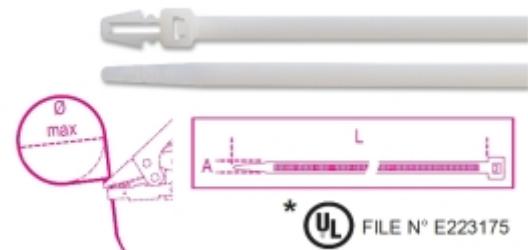


1748-BP
Nylonkabelbinder Einfügung, Naturfarbe
CE
Material: Polyamid PA 6.6
Selbstlöschungsklasse: UL 94-V2
Betriebstemperatur: -40 °C ÷ +85 °C
Installations-Mindesttemperatur: -10 °C
Chemikalienbeständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Chlorid-Lösungsmittel. Begrenzte Beständigkeit gegen Säuren. Keine Beständigkeit gegen Phenole.
Bezugsnormen: EN 62275:2015-02
Klassifikation: Typ 1 (EN); Typ 21 (UL)

Bei der Bestellung bitte die Anzahl von Kabelbindern und nicht die
Packungsanzahl angeben

| |  | art. | A mm | L mm | Ø MAX mm | F MAX N | B mm |
|---|---|----------|---------|---------|-------------|------------|---------|
| | BMBP1536 | BMBP1536 | 3.6 | 155 | 37.9 | 180 | 6 |
| * | BMBP2048 | BMBP2048 | 4.8 | 200 | 50.8 | 230 | 8 |