


1748-BP


## Befűzős műanyag kábelkötegelő szalag, natúr

CE

Anyag: poliamid PA 6.6  
 Lángállósági osztály: UL 94-V2  
 Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C  
 Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C  
 Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló  
 Referencia szabványok: EN 62275:2015-02  
 Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)

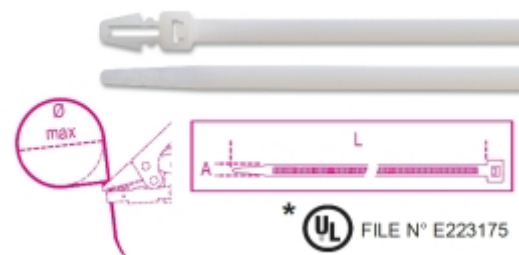

Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg

		art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	B mm
	<b>BMBP1536</b>	BMBP1536	3.6	155	37.9	180	6
*	<b>BMBP2048</b>	BMBP2048	4.8	200	50.8	230	8