1748-BP нейлоновые кабельные стяжки с отверстиями, прозрачные

CE

Материал: полиамид PA 6.6
Класс самозатухания: UL 94-V2
Рабочая температура: -40 °C...+85 °C
Мин. температура затяжки: -10 °C
Химостойкость: стойкость к щелочам, маслам, смазкам и хлористым растворителям. Невысокая стойкость к кислотам. Не устойчив к фенолам
Нормативные стандарты: EN 62275:2015-02
Классификация: тип 1 (EN); тип 21 (UL)

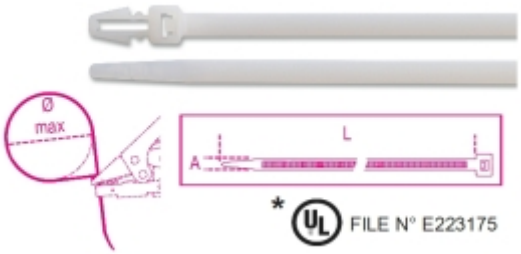

Просим при оформлении заказа указывать количество стяжек, а не упаковок

		art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	B mm
	BMBP1536	BMBP1536	3.6	155	37.9	180	6
*	**BMBP2048**	BMBP2048	4.8	200	50.8	230	8