


1748-BR

Opakovaně použitelné stahovací nylonové pásy, transparentní


CE

Materiál: polyamid PA 6.6
 Hasicí třída: UL 94-V2
 Pracovní teplota: -40 ° C ÷ +85 ° C
 Minimální aplikační teplota: -10 ° C
 Odolnost proti chemikáliím: Dobrá odolnost vůči zásaditým roztokům, olejům, tukům, chloridovým rozpouštědlům. Omezená odolnost vůči kyselinám. Není odolný vůči fenolům
 Referenční normy: EN 62275: 2015-02
 Klasifikace: typ 1 (EN); type 21 (UL)

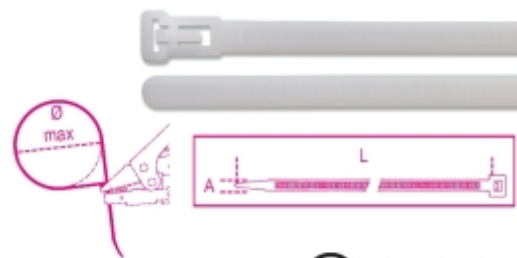

 FILE N° E223175

Uvedte prosím počet svazků a ne balení ve Vaší objednávce

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMBR1576	BMBR1576	7.6	150	40	230
BMBR2076	BMBR2076	7.6	200	55	230
BMBR3076	BMBR3076	7.6	300	82	230