


1748-BR

Újrahasználható műanyag kábelkötegelő szalag, natúr


CE

Anyag: poliamid PA 6.6
 Lángállósági osztály: UL 94-V2
 Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
 Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
 Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
 Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
 Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)

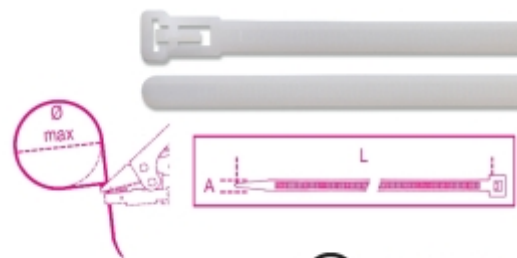

 FILE N° E223175

Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
MBR1576	MBR1576	7.6	150	40	230
MBR2076	MBR2076	7.6	200	55	230
MBR3076	MBR3076	7.6	300	82	230