


**1748-BR**
**Fascette in nylon riutilizzabili, colore naturale**

CE

Materiale: Poliammide PA 6.6  
 Classe di autoestinguenza: UL 94-V2  
 Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C  
 Temperatura minima d'installazione: -10°C  
 Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli  
 Norme di riferimento: EN 62275:2015-02  
 Classificazione: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

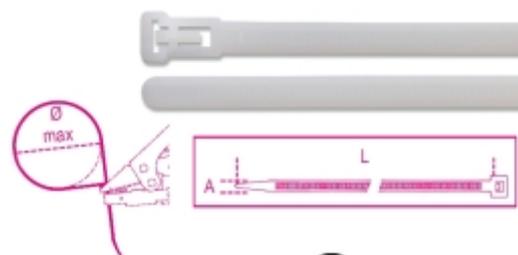

 FILE N° E223175

indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMBR1576</b>	BMBR1576	7.6	150	40	230
<b>BMBR2076</b>	BMBR2076	7.6	200	55	230
<b>BMBR3076</b>	BMBR3076	7.6	300	82	230