





Materiaal: polyamide PA 6.6
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C
 Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
 Referentie standaard: EN 62275:2015-02
 Klassificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)

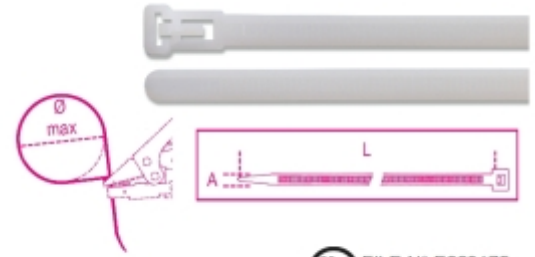

Geef a.u.b. het aantal van de bindstrips, en niet het aantal verpakkingen aan in uw bestelling

	Art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMBR1576	BMBR1576	7.6	150	40	230
BMBR2076	BMBR2076	7.6	200	55	230
BMBR3076	BMBR3076	7.6	300	82	230

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

