


1748-BR

## Многоцветные нейлоновые кабельные стяжки, прозрачные


CE

Материал: полиамид PA 6.6  
 Класс самозатухания: UL 94-V2  
 Рабочая температура: -40 °C...+85 °C  
 Мин. температура затяжки: -10 °C  
 Химстойкость: стойкость к щелочам, маслам, смазкам и хлористым растворителям. Невысокая стойкость к кислотам. Не устойчив к фенолам  
 Нормативные стандарты: EN 62275:2015-02  
 Классификация: тип 1 (EN); тип 21 (UL)

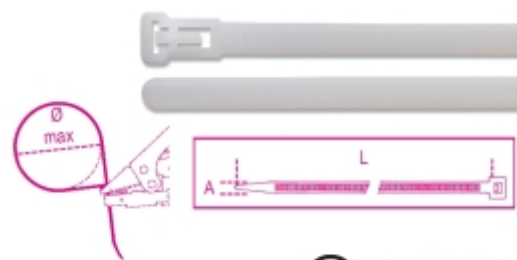

 FILE N° E223175

Просим при оформлении заказа указывать количество стяжек, а не упаковок

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMBR1576</b>	BMBR1576	7.6	150	40	230
<b>BMBR2076</b>	BMBR2076	7.6	200	55	230
<b>BMBR3076</b>	BMBR3076	7.6	300	82	230