





Материал: полиамид PA 6.6
 Класс самозатухания: UL 94-V2
 Рабочая температура: -40 °C...+85 °C
 Мин. температура затяжки: -10 °C
 Химостойкость: стойкость к щелочам, маслам, смазкам и хлористым растворителям. Невысокая стойкость к кислотам.
 Не устойчив к фенолам
 Нормативные стандарты: EN 62275:2015-02
 Классификация: тип 1 (EN); тип 21 (UL)

Просим при оформлении заказа указывать количество стяжек, а не упаковок

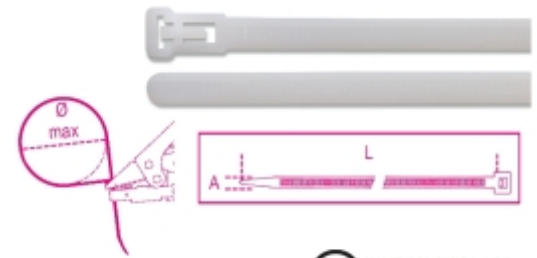

	Art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMBR1576	BMBR1576	7.6	150	40	230
BMBR2076	BMBR2076	7.6	200	55	230
BMBR3076	BMBR3076	7.6	300	82	230

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
 Технические характеристики, носители и

