


**1748-BT2**
**Stahovací nylonové pásky s podélným štítkem, 13x27mm, transparentní**

CE

Materiál: polyamid PA 6.6  
 Hasicí třída: UL 94-V2  
 Pracovní teplota: -40 ° C ÷ +85 ° C  
 Minimální aplikační teplota: -10 ° C  
 Odolnost proti chemikáliím: Dobrá odolnost vůči zásaditým roztokům, olejům, tukům, chloridovým rozpouštědlům. Omezená odolnost vůči kyselinám. Není odolný vůči fenolům  
 Referenční normy: EN 62275: 2015-02  
 Klasifikace: typ 1 (EN)

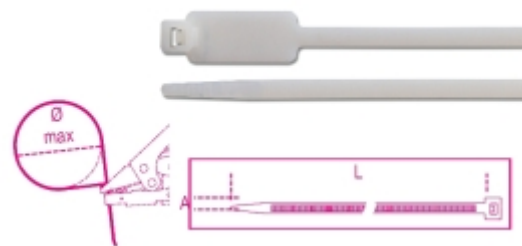

Uvedte prosím počet svazků a ne balení ve Vaší objednávce

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMBT12248</b>	BMBT12248	4.8	190	51	230