


1748-BT2**Stahovací nylonové pásky s podélným štítkem, 13x27mm, transparentní**

CE

Materiál: polyamid PA 6.6
Hasicí třída: UL 94-V2
Pracovní teplota: -40 ° C ÷ +85 ° C
Minimální aplikační teplota: -10 ° C
Odolnost proti chemikáliím: Dobrá odolnost vůči zásaditým roztokům, olejům, tukům, chloridovým rozpouštědlům. Omezená odolnost vůči kyselinám. Není odolný vůči fenolům
Referenční normy: EN 62275: 2015-02
Klasifikace: typ 1 (EN)

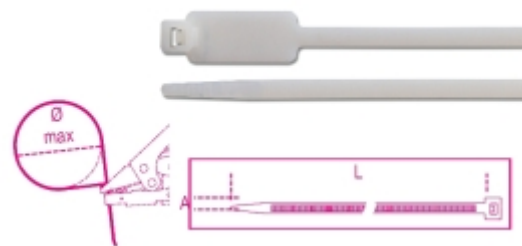

Uvedte prosím počet svazků a ne balení ve Vaší objednávce

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMBT12248	BMBT12248	4.8	190	51	230