



**1748-BT**
**Stahovací nylonové pásky se štítkem, 25x8mm, transparentní**

CE

Materiál: polyamid PA 6.6  
 Hasicí třída: UL 94-V2  
 Pracovní teplota: -40 ° C ÷ +85 ° C  
 Minimální aplikační teplota: -10 ° C  
 Odolnost proti chemikáliím: Dobrá odolnost vůči zásaditým roztokům, olejům, tukům, chloridovým rozpouštědlům. Omezená odolnost vůči kyselinám. Není odolný vůči fenolům  
 Referenční normy: EN 62275: 2015-02  
 Klasifikace: typ 1 (EN); type 21 (UL)

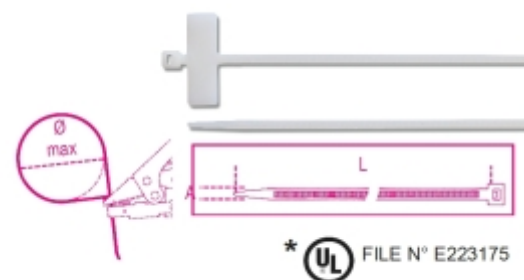

Uvedte prosím počet svazků a ne balení ve Vaší objednávce

		art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
*	<b>BMBT21025</b>	BMBT21025	2.5	100	22.0	80
	<b>BMBT22025</b>	BMBT22025	2.5	200	53.5	80