



1748-ВТ нейлоновые кабельные стяжки с перемычками, 25x8 мм, прозрачные

CE

Материал: полиамид PA 6.6
 Класс самозатухания: UL 94-V2
 Рабочая температура: -40 °C...+85 °C
 Мин. температура затяжки: -10 °C
 Химстойкость: стойкость к щелочам, маслам, смазкам и хлористым растворителям. Невысокая стойкость к кислотам. Не устойчив к фенолам
 Нормативные стандарты: EN 62275:2015-02
 Классификация: тип 1 (EN); тип 21 (UL)

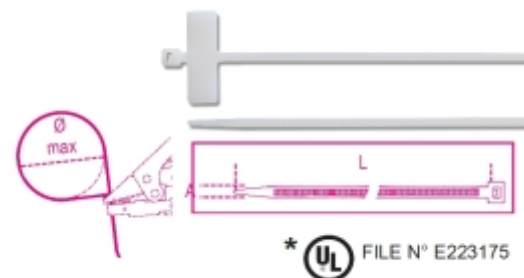

Просим при оформлении заказа указывать количество стяжек, а не упаковок

		art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
*	ВМВТ21025	ВМВТ21025	2.5	100	22.0	80
	ВМВТ22025	ВМВТ22025	2.5	200	53.5	80