
1748-BV0 Nylon δεματικά καλωδίων, λευκό χρώμα, πυράντοχα

CE

Υλικό: πολυαμίδη 6.6
Κατηγορία ευφλεκτότητας: UL 94-V0
Εύρος θερμοκρασίας: -40 °C ÷ +85 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία τοποθέτησης: -10 °C
Αντοχή σε χημικά: Καλή αντοχή σε βάσεις, λάδια, γράσα, διαλύτες χλωρίου. Περιορισμένη αντοχή σε οξέα. Καμία αντοχή σε φαιν

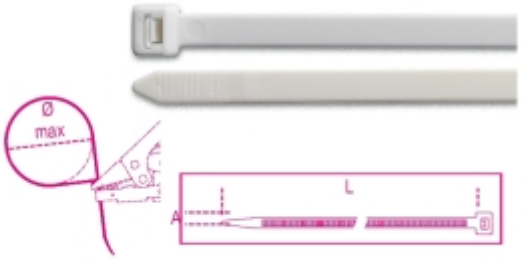

Παρακαλώ δηλώστε τον αριθμό δεματικών, και όχι των συσκευασιών, στην παραγγελία σας

	Art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMB1025V0	BMB1025V0	2.5	100	20.5	80
BMB1536V0	BMB1536V0	3.6	150	36.0	180
BMB2036V0	BMB2036V0	3.6	200	52.5	180
BMB2048V0	BMB2048V0	4.8	200	49.5	230
BMB3048V0	BMB3048V0	4.8	300	81.0	230
BMB3848V0	BMB3848V0	4.8	370	106.7	230
BMB3876V0	BMB3876V0	7.6	370	106.7	540