





Materiale: Poliammide PA 6.6
 Classe di autoestinguenza: UL 94-V0
 Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
 Temperatura minima d'installazione: -10°C
 Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
 Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
 Classificazione: tipo 1 (EN)

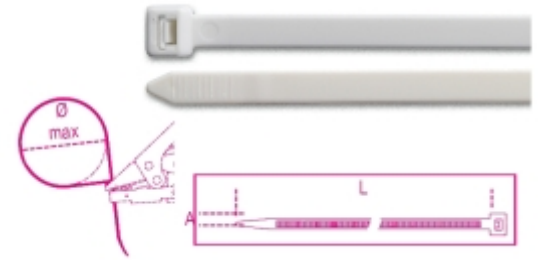

indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni

	Art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMB1025V0	BMB1025V0	2.5	100	20.5	80
BMB1536V0	BMB1536V0	3.6	150	36.0	180
BMB2036V0	BMB2036V0	3.6	200	52.5	180
BMB2048V0	BMB2048V0	4.8	200	49.5	230
BMB3048V0	BMB3048V0	4.8	300	81.0	230
BMB3848V0	BMB3848V0	4.8	370	106.7	230
BMB3876V0	BMB3876V0	7.6	370	106.7	540

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

