





Materiaal: polyamide PA 6.6  
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V0  
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C  
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C  
 Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol  
 Referentie standaard: EN 62275:2015-02  
 Klassificatie: type 1 (EN);

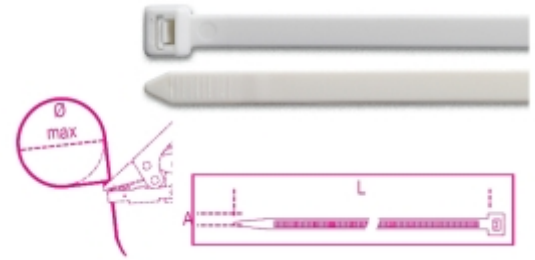

Geef a.u.b. het aantal van de bindstrips, en niet het aantal verpakkingen aan in uw bestelling

	Art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMB1025V0</b>	BMB1025V0	2.5	100	20.5	80
<b>BMB1536V0</b>	BMB1536V0	3.6	150	36.0	180
<b>BMB2036V0</b>	BMB2036V0	3.6	200	52.5	180
<b>BMB2048V0</b>	BMB2048V0	4.8	200	49.5	230
<b>BMB3048V0</b>	BMB3048V0	4.8	300	81.0	230
<b>BMB3848V0</b>	BMB3848V0	4.8	370	106.7	230
<b>BMB3876V0</b>	BMB3876V0	7.6	370	106.7	540

**Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het**  
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

