1748-BV0 Негорючие нейлоновые кабельные стяжки, белые

CE

Материал: полиамид PA 6.6
Класс самозатухания: UL 94-V0
Рабочая температура: -40 °C...+85 °C
Мин. температура затяжки: -10 °C
Химостойкость: стойкость к щелочам, маслам, смазкам и хлористым растворителям. Невысокая стойкость к кислотам. Не устойчив к фенолам
Нормативные стандарты: EN 62275:2015-02
Классификация: тип 1 (EN)

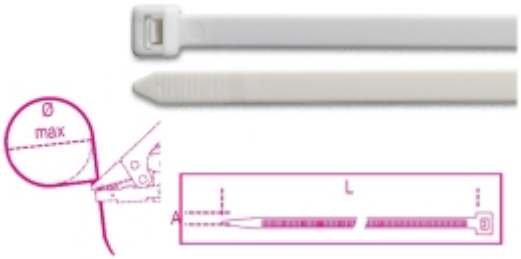

Просим при оформлении заказа указывать количество стяжек, а не упаковок

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMB1025V0	BMB1025V0	2.5	100	20.5	80
BMB1536V0	BMB1536V0	3.6	150	36.0	180
BMB2036V0	BMB2036V0	3.6	200	52.5	180
BMB2048V0	BMB2048V0	4.8	200	49.5	230
BMB3048V0	BMB3048V0	4.8	300	81.0	230
BMB3848V0	BMB3848V0	4.8	370	106.7	230
BMB3876V0	BMB3876V0	7.6	370	106.7	540