# 1748-BV2 Nylonkabelbinder, Naturfarbe

CE

Material: Polyamid PA 6.6
Selbstlöschungsklasse: UL 94-V2
Betriebstemperatur: -40 °C ÷ +85 °C
Installations-Mindesttemperatur: -10 °C
Chemikalienbeständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Chlorid-Lösungsmittel. Begrenzte Beständigkeit gegen Säuren. Keine Beständigkeit gegen Phenole.
Bezugsnormen: EN 62275:2015-02
Klassifikation: Typ 1 (EN); Typ 21 (UL)

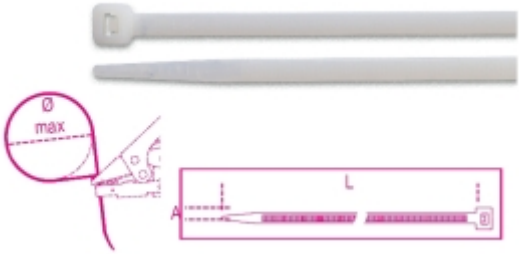


Bei der Bestellung bitte die Anzahl von Kabelbindern und nicht die Packungsanzahl angeben

| | art. | A mm | L mm | Ø MAX mm | F MAX N |
|---|---|---|---|---|---|
| **BMB0824** | BMB0824 | 2.5 | 80 | 14 | 80 |
| **BMB1025** | BMB1025 | 2.5 | 100 | 20.5 | 80 |
| **BMB1225** | BMB1225 | 2.5 | 120 | 27 | 80 |
| **BMB1625** | BMB1625 | 2.5 | 160 | 40 | 80 |
| **BMB2025** | BMB2025 | 2.5 | 200 | 52.5 | 80 |
| **BMB1436** | BMB1436 | 3.6 | 140 | 33 | 180 |
| **BMB2036** | BMB2036 | 3.6 | 200 | 52.5 | 180 |
| **BMB2936** | BMB2936 | 3.6 | 300 | 106 | 180 |
| **BMB3736** | BMB3736 | 3.6 | 370 | 105 | 180 |
| **BMB1248** | BMB1248 | 4.6 | 120 | 24 | 220 |
| **BMB1648** | BMB1648 | 4.6 | 160 | 36 | 220 |
| **BMB1948** | BMB1948 | 4.8 | 188 | 46 | 220 |
| **BMB2048** | BMB2048 | 4.8 | 200 | 50 | 220 |
| **BMB2548** | BMB2548 | 4.8 | 250 | 65 | 220 |
| **BMB3048** | BMB3048 | 4.8 | 300 | 81 | 220 |
| **BMB3748** | BMB3748 | 4.8 | 370 | 103.5 | 220 |
| **BMB3948** | BMB3948 | 4.8 | 390 | 110 | 220 |
| **BMB4348** | BMB4348 | 4.8 | 430 | 122.5 | 220 |
| **BMB5348** | BMB5348 | 4.8 | 530 | 160 | 220 |
| **BMB1576** | BMB1576 | 7.6 | 150 | 24 | 550 |
| **BMB2076** | BMB2076 | 7.6 | 200 | 51 | 550 |
| **BMB2976** | BMB2976 | 7.6 | 300 | 83 | 550 |
| **BMB3776** | BMB3776 | 7.6 | 370 | 103.5 | 550 |
| **BMB4576** | BMB4576 | 7.6 | 450 | 130.5 | 550 |
| **BMB5476** | BMB5476 | 7.6 | 540 | 159 | 550 |
| **BMB7576** | BMB7576 | 7.6 | 750 | 226 | 550 |
| **BMB5390** | BMB5390 | 8.8 | 550 | 163.5 | 800 |
| **BMB7190** | BMB7190 | 8.8 | 710 | 195 | 800 |
| **BMB7890** | BMB7890 | 8.8 | 780 | 235.5 | 800 |
| **BMB4390** | BMB4390 | 9.0 | 430 | 130.5 | 800 |
| **BMB8190** | BMB8190 | 9.0 | 810 | 245 | 800 |
| **BMB1090** | BMB1090 | 9.0 | 1020 | 295 | 800 |
| **BMB1290** | BMB1290 | 9.0 | 1220 | 375.5 | 800 |
| **BMB1590** | BMB1590 | 9.0 | 1530 | 460 | 800 |