





Anyag: poliamid PA 6.6
 Lángállósági osztály: UL 94-V2
 Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
 Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
 Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozott ellenállás.
 Fenolokkal szemben nem ellenálló
 Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
 Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)

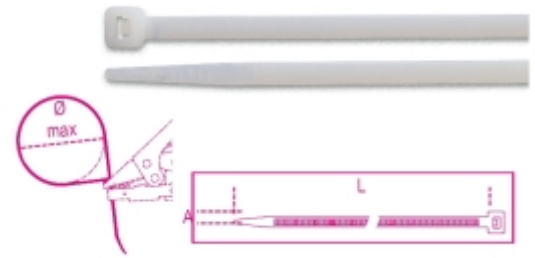

Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg

	Art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMB0824	BMB0824	2.5	80	14	80
BMB1025	BMB1025	2.5	100	20.5	80
BMB1225	BMB1225	2.5	120	27	80
BMB1625	BMB1625	2.5	160	40	80
BMB2025	BMB2025	2.5	200	52.5	80
BMB1436	BMB1436	3.6	140	33	180
BMB2036	BMB2036	3.6	200	52.5	180
BMB2936	BMB2936	3.6	300	106	180
BMB3736	BMB3736	3.6	370	105	180
BMB1248	BMB1248	4.6	120	24	220
BMB1648	BMB1648	4.6	160	36	220
BMB1948	BMB1948	4.8	188	46	220
BMB2048	BMB2048	4.8	200	50	220
BMB2548	BMB2548	4.8	250	65	220
BMB3048	BMB3048	4.8	300	81	220
BMB3748	BMB3748	4.8	370	103.5	220
BMB3948	BMB3948	4.8	390	110	220
BMB4348	BMB4348	4.8	430	122.5	220
BMB5348	BMB5348	4.8	530	160	220
BMB1576	BMB1576	7.6	150	24	550
BMB2076	BMB2076	7.6	200	51	550
BMB2976	BMB2976	7.6	300	83	550
BMB3776	BMB3776	7.6	370	103.5	550
BMB4576	BMB4576	7.6	450	130.5	550
BMB5476	BMB5476	7.6	540	159	550
BMB7576	BMB7576	7.6	750	226	550
BMB5390	BMB5390	8.8	550	163.5	800
BMB7190	BMB7190	8.8	710	195	800
BMB7890	BMB7890	8.8	780	235.5	800

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

