



**1748-BX**
**Stahovací nylonové pásky, modré, detekovatelné detektory kovů**

CE

Materiál: polyamid PA 6.6 + kovový prášek  
 Hasicí třída: UL 94-V2  
 Pracovní teplota:  $-40^{\circ}\text{C} \div +85^{\circ}\text{C}$   
 Minimální aplikační teplota:  $-10^{\circ}\text{C}$   
 Odolnost proti chemikáliím: Dobrá odolnost vůči zásaditým roztokům, olejům, tukům, chloridovým rozpouštědlům. Omezená odolnost vůči kyselinám. Není odolný vůči fenolům  
 Referenční normy: EN 62275: 2015-02  
 Klasifikace: typ 1 (EN)

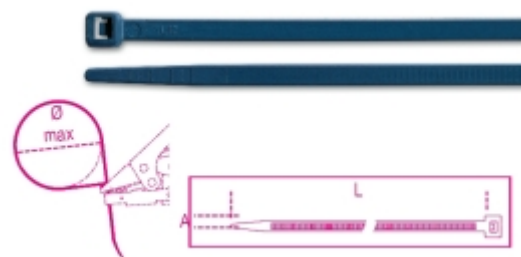

Uvedte prosím počet svazků a ne balení ve Vaší objednávce

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMBX1025</b>	BMBX1025	2.5	100	20.5	80
<b>BMBX1536</b>	BMBX1536	3.6	150	36.0	180
<b>BMBX2036</b>	BMBX2036	3.6	200	52.5	180
<b>BMBX2048</b>	BMBX2048	4.8	200	49.5	230
<b>BMBX3048</b>	BMBX3048	4.8	300	81.0	230
<b>BMBX3848</b>	BMBX3848	4.8	370	106.7	230
<b>BMBX3876</b>	BMBX3876	7.6	370	106.7	540