


**1748-BX**
**Fascette in nylon, colore blu, rilevabile da metal detector**

CE

Materiale: Poliammide PA 6.6 + polvere metallica  
 Classe di autoestinguenza: UL 94-V2  
 Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C  
 Temperatura minima d'installazione: -10°C  
 Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli  
 Norme di riferimento: EN 62275:2015-02  
 Classificazione: tipo 1 (EN)

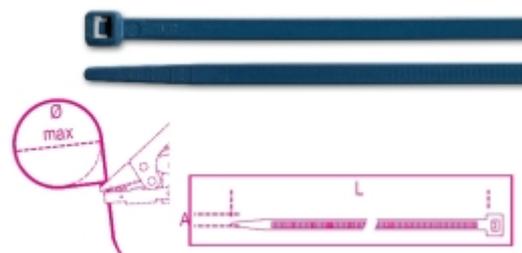

indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni

art.	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMBX1025</b>	BMBX1025	2.5	100	20.5	80
<b>BMBX1536</b>	BMBX1536	3.6	150	36.0	180
<b>BMBX2036</b>	BMBX2036	3.6	200	52.5	180
<b>BMBX2048</b>	BMBX2048	4.8	200	49.5	230
<b>BMBX3048</b>	BMBX3048	4.8	300	81.0	230
<b>BMBX3848</b>	BMBX3848	4.8	370	106.7	230
<b>BMBX3876</b>	BMBX3876	7.6	370	106.7	540