


1748-BX

нейлоновые кабельные стяжки, синие, выявляются металлодетекторами

CE

Материал: полиамид PA 6.6 + металлопорошок
 Класс самозатухания: UL 94-V2
 Рабочая температура: -40°C...+85°C
 Мин. температура затяжки: -10 °C
 Химстойкость: стойкость к щелочам, маслам, смазкам и хлористым растворителям
 Нормативные стандарты: EN 62275:2015-02
 Классификация: тип 1 (EN)

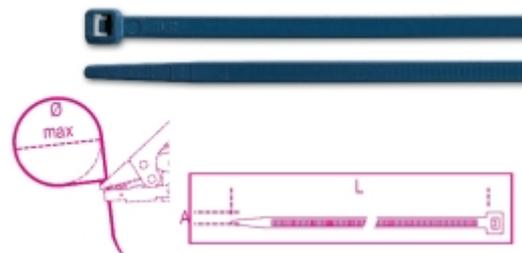

Просим при оформлении заказа указывать количество стяжек, а не упаковок

art.	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
ВМВХ1025	ВМВХ1025	2.5	100	20.5	80
ВМВХ1536	ВМВХ1536	3.6	150	36.0	180
ВМВХ2036	ВМВХ2036	3.6	200	52.5	180
ВМВХ2048	ВМВХ2048	4.8	200	49.5	230
ВМВХ3048	ВМВХ3048	4.8	300	81.0	230
ВМВХ3848	ВМВХ3848	4.8	370	106.7	230
ВМВХ3876	ВМВХ3876	7.6	370	106.7	540