



1748-N2D
Nylon cable ties, black, UV resistant
CE

Υλικό: πολυαμίδιο PA 6.6 + μαύρο carbon
 Κλάση πυραντοχής: UL 94-V2
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ÷ +85 °C
 Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης: -10 °C
 Αντοχή στους χημικούς παράγοντες: Καλή αντίσταση στις βάσεις, στα λάδια, στα λίπη, στους χλωριούχους διαλύτες. Περιορισμένη αντοχή στα οξέα. Μη ανθεκτικό σε φαινόλες
 Πρότυπο αναφοράς: EN 62275:2015-02
 Ταξινόμηση: τύπος 1 (EN); τύπος 21 (UL)

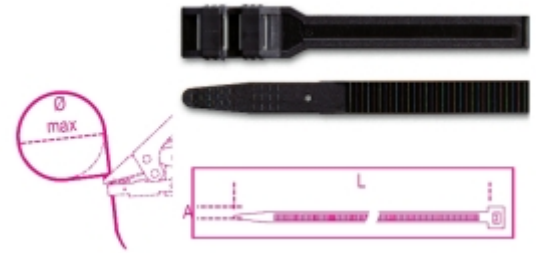

Στην παραγγελία να υποδειχθεί ο αριθμός των δεσμίδων και όχι των συσκευασιών

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMN1890	BMN1890	9.0	180	40	400
BMN2690	BMN2690	9.0	265	62	540
BMN3690	BMN3690	9.0	360	93	540