


1748-N2D


## Műanyag kábelkötegelő szalag, fekete, UV-álló

CE

Anyag: poliamid PA 6.6 + korom  
 Lángállósági osztály: UL 94-V2  
 Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C  
 Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C  
 Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló  
 Referencia szabvány: EN 62275:2015-02  
 Besorolás: type 1 (EN)

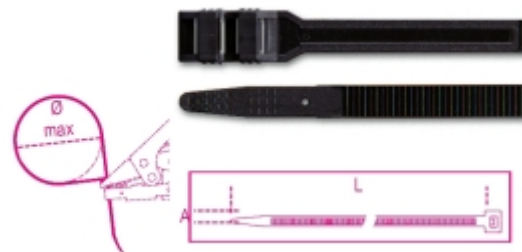

Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMN1890</b>	BMN1890	9.0	180	40	400
<b>BMN2690</b>	BMN2690	9.0	265	62	540
<b>BMN3690</b>	BMN3690	9.0	360	93	540