



**1748-N2D**
**Nylon bindstrips, zwart UV bestendig**

CE

Materiaal: polyamide PA 6.6 + carbon black  
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2  
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C  
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C  
 Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende oplosmiddelen. Beperkt bestand tegen zuren. Niet bestand tegen fenol.  
 Referentie standards: EN 62275:2015-02  
 Klassificatie: type 1 (EN)

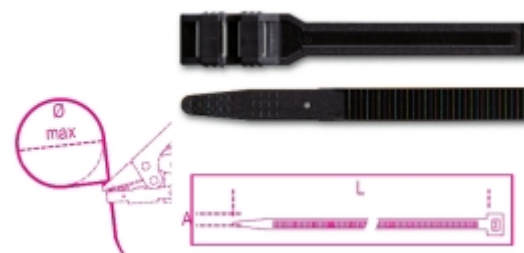

Geef a.u.b. het aantal van de bindstrips en niet het aantal verpakkingen aan in uw bestelling

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMN1890</b>	BMN1890	9.0	180	40	400
<b>BMN2690</b>	BMN2690	9.0	265	62	540
<b>BMN3690</b>	BMN3690	9.0	360	93	540