





Материал: полиамид PA 6.6 + углеродная сажа
 Класс самозатухания: UL 94-V2
 Рабочая температура: -40 °C ÷ +85 °C
 Минимальная температура затяжки: -10 °C
 Химостойкость: стойкость к щелочам, маслам, смазкам и хлористым растворителям. Небольшая стойкость к кислотам. Не фенолостойкие
 Нормативные стандарты: EN 62275:2015-02
 Классификация: тип 1 (EN)

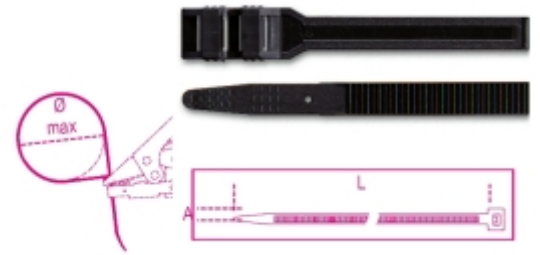

Просьба указывать в заказе количество кабельных стяжек, а не упаковок

	Art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMN1890	BMN1890	9.0	180	40	400
BMN2690	BMN2690	9.0	265	62	540
BMN3690	BMN3690	9.0	360	93	540

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
 Технические характеристики, носители и

