


1748-N2D


Стяжки нейлоновые кабельные, черные, с защитой от УФ-излучения

CE

Материал: полиамид PA 6.6 + углеродная сажа  
 Класс самозатухания: UL 94-V2  
 Рабочая температура: -40 °C ÷ +85 °C  
 Минимальная температура затяжки: -10 °C  
 Химостойкость: стойкость к щелочам, маслам, смазкам и хлористым растворителям. Небольшая стойкость к кислотам. Не фенолостойкие  
 Нормативные стандарты: EN 62275:2015-02  
 Классификация: тип 1 (EN)

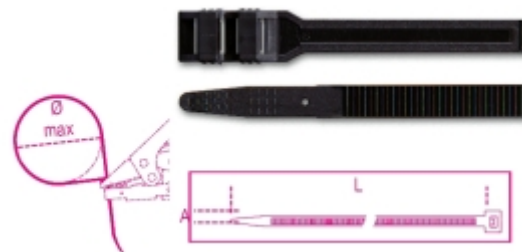

Просьба указывать в заказе количество кабельных стяжек, а не упаковок

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMN1890</b>	BMN1890	9.0	180	40	400
<b>BMN2690</b>	BMN2690	9.0	265	62	540
<b>BMN3690</b>	BMN3690	9.0	360	93	540