

1748-NA2

**Obousměrné přichytky stahovacích pásek, odolné proti UV**

CE


Materiál: polyamid PA 6.6


Hasicí třída: UL 94-V2

Pracovní teplota: -40 ° C ÷ +85 ° C

Minimální aplikační teplota: -10 ° C

Odolnost proti chemikáliím: Dobrá odolnost vůči zásaditým roztokům, olejům, tukům, chloridovým rozpouštědlům. Omezená odolnost vůči kyselinám. Není odolný vůči fenolům.

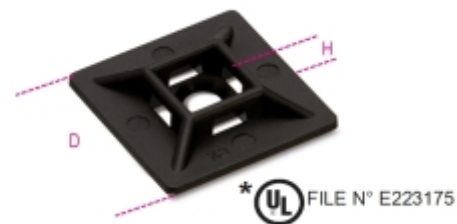

		art.	SxDxH mm	F mm
	<b>BMN0901</b>	BMN0901	19x19x5.4	3.6
*	<b>BMN0902</b>	BMN0902	28x28x7	4.8
*	<b>BMN0903</b>	BMN0903	28x28x5.8	4.8