

1748-NL
Stahovací nylonové pásky s ocelovým zubem, černé a odolné proti UV

CE

Materiál: polyamid PA 6.6 + ocel a černé barvivo

Hasicí třída: UL 94-V2


Pracovní teplota: -40 °C ÷ +85 °C

Minimální aplikační teplota: -10 °C


Odolnost proti chemikáliím: Dobrá odolnost vůči zásaditým roztokům, olejům, tukům, chloridovým rozpouštědlům. Omezená odolnost vůči kyselinám. Není odolný vůči fenolům

Referenční normy: EN 62275: 2015-02

Klasifikace: typ 1 (EN)

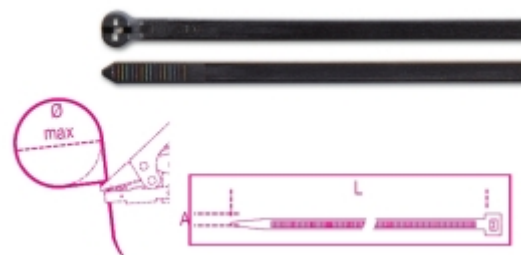

Uvedte prosím počet svazků a ne balení ve Vaší objednávce

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMNL1025	BMNL1025	2.5	100	20.5	180
BMNL2025	BMNL2025	2.5	200	52.5	180
BMNL1436	BMNL1436	3.6	140	33.0	250
BMNL2048	BMNL2048	4.8	200	49.5	360
BMNL3048	BMNL3048	4.8	300	81.0	360
BMNL3748	BMNL3748	4.8	370	103.5	360
BMNL3776	BMNL3776	7.6	370	103.5	780