


1748-NL

Acélfogas műanyag kábelkötegelő szalag, fekete, UV-álló

CE

Anyag: poliamid PA 6.6 + acél + szénfekete
 Lángállósági osztály: UL 94-V2
 Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
 Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
 Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
 Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
 Besorolás: type 1 (EN)

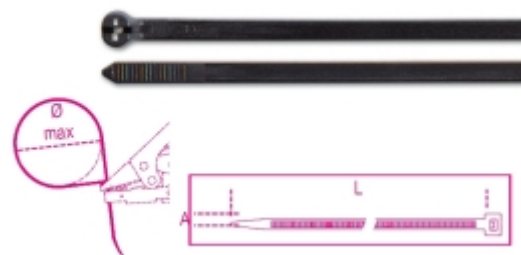

Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg

art.	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMNL1025	BMNL1025	2.5	100	20.5	180
BMNL2025	BMNL2025	2.5	200	52.5	180
BMNL1436	BMNL1436	3.6	140	33.0	250
BMNL2048	BMNL2048	4.8	200	49.5	360
BMNL3048	BMNL3048	4.8	300	81.0	360
BMNL3748	BMNL3748	4.8	370	103.5	360
BMNL3776	BMNL3776	7.6	370	103.5	780