



1748-NL
нейлоновые кабельные стяжки со стальным зубцом, черные, защита от УФ-излучения

CE

Материал: полиамид PA 6.6 + сталь + углеродная сажа
 Класс самозатухания: UL 94-V2
 Рабочая температура: -40 °C...+85 °C
 Мин. температура затяжки: -10 °C
 Химстойкость: стойкость к щелочам, маслам, смазкам и хлористым растворителям. Невысокая стойкость к кислотам. Не устойчив к фенолам
 Нормативные стандарты: EN 62275:2015-02
 Классификация: тип 1 (EN)

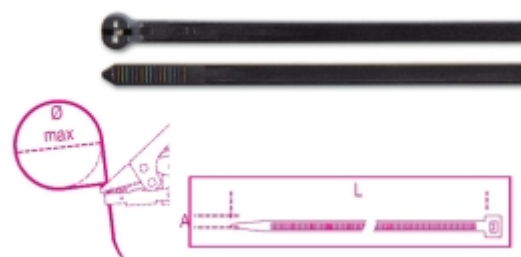

Просим при оформлении заказа указывать количество стяжек, а не упаковок

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMNL1025	BMNL1025	2.5	100	20.5	180
BMNL2025	BMNL2025	2.5	200	52.5	180
BMNL1436	BMNL1436	3.6	140	33.0	250
BMNL2048	BMNL2048	4.8	200	49.5	360
BMNL3048	BMNL3048	4.8	300	81.0	360
BMNL3748	BMNL3748	4.8	370	103.5	360
BMNL3776	BMNL3776	7.6	370	103.5	780