



1748-SC

## Abrazaderas autobloqueantes de acero inoxidable, revestimiento de poliéster negro

CE

Material: acero inoxidable AISI 304 + poliéster  
 Dispositivo de fijación: de bola  
 Clase de autoextinción: no inflamable  
 Plenum rating: AH-1  
 Resistencia a los rayos UV: excelente  
 Temperatura de funcionamiento: -60 °C ÷ +300 °C  
 Temperatura mínima de instalación: -60 °C  
 Resistencia a los agentes químicos: excelente  
 Normas de referencia: EN 62275:2015-02  
 Clasificación: tipo 2 (EN); tipo 2 (UL)

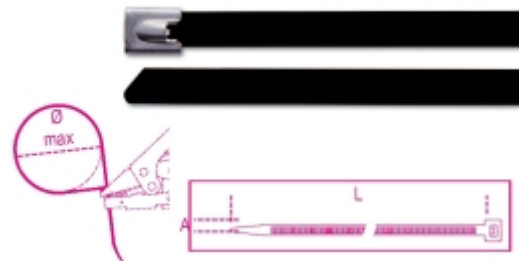

|  | art.     | A<br>mm | L<br>mm | ØMAX<br>mm | Trazione<br>N |
|---|----------|---------|---------|------------|---------------|
| <b>BMSC1345</b>   | BMSC1345 | 4.6     | 125     | 38         | 450           |
| <b>BMSC2045</b>   | BMSC2045 | 4.6     | 200     | 61.9       | 450           |
| <b>BMSC2079</b>   | BMSC2079 | 7.9     | 200     | 61.9       | 800           |
| <b>BMSC3045</b>   | BMSC3045 | 4.6     | 290     | 90.6       | 450           |
| <b>BMSC3079</b>   | BMSC3079 | 7.9     | 300     | 90.6       | 800           |
| <b>BMSC3745</b>   | BMSC3745 | 4.6     | 360     | 112.8      | 450           |
| <b>BMSC3779</b>   | BMSC3779 | 7.9     | 360     | 112.8      | 800           |
| <b>BMSC5079</b>   | BMSC5079 | 7.9     | 520     | 163.8      | 800           |
| <b>BMSC5245</b>   | BMSC5245 | 4.6     | 520     | 163.8      | 450           |
| <b>BMSC6845</b>   | BMSC6845 | 4.6     | 680     | 214.8      | 450           |
| <b>BMSC6879</b>   | BMSC6879 | 7.9     | 680     | 214.8      | 800           |
| <b>BMSC8445</b>   | BMSC8445 | 4.6     | 840     | 265.7      | 450           |
| <b>BMSC8479</b>   | BMSC8479 | 7.9     | 840     | 265.7      | 800           |