



**1748-S**
**Abraçadeiras autobloqueantes em aço inoxidável**

CE

Material: aço inox AISI 304  
 Dispositivo de fixação: de esfera  
 Classe de auto-extinção: não inflamável  
 Plenum rating: AH-1  
 Resistência aos raios UV: excelente  
 Temperatura de operação:  $-60\text{ °C} \div +300\text{ °C}$   
 Temperatura mínima de instalação:  $-60\text{ °C}$   
 Resistência aos agentes químicos: excelente  
 Normas de referência: EN 62275:2015-02  
 Classificação: tipo 2 (EN); tipo 2 (UL)

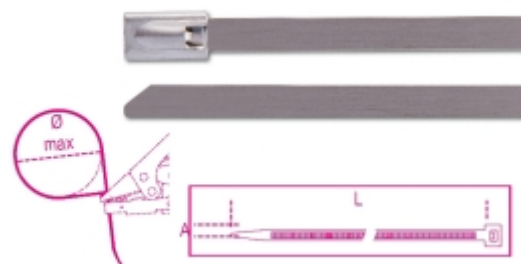

	art.	A mm	L mm	ØMAX mm	Trazione N
<b>BMS1345</b>	BMS1345	4.6	125	38	890
<b>BMS2045</b>	BMS2045	4.6	200	61.9	890
<b>BMS2079</b>	BMS2079	7.9	200	61.9	1500
<b>BMS3045</b>	BMS3045	4.6	290	90.6	890
<b>BMS3079</b>	BMS3079	7.9	300	90.6	1500
<b>BMS3745</b>	BMS3745	4.6	360	112.8	890
<b>BMS3779</b>	BMS3779	7.9	360	112.8	1500
<b>BMS5079</b>	BMS5079	7.9	500	163.8	1500
<b>BMS5245</b>	BMS5245	4.6	520	163.8	890
<b>BMS6845</b>	BMS6845	4.6	680	214.8	890
<b>BMS6879</b>	BMS6879	7.9	680	214.8	1500
<b>BMS8445</b>	BMS8445	4.6	840	265.7	890
<b>BMS8479</b>	BMS8479	7.9	840	265.7	1500