



**1748-UL**
**Stahovací nylonové pásky, černé, odolné proti UV a nárazu**

CE

Materiál: polyamid PA 6.6 + černé barvivo  
 Hasicí třída: UL 94-V2  
 Pracovní teplota: -40 °C ÷ +85 °C  
 Minimální aplikační teplota: -10 °C  
 Odolnost proti chemikáliím: Dobrá odolnost vůči zásaditým roztokům, olejům, tukům, chloridovým rozpouštědlům. Omezená odolnost vůči kyselinám. Není odolný vůči fenolům  
 Referenční normy: EN 62275: 2015-02  
 Klasifikace: typ 1 (EN); type 21 (UL)

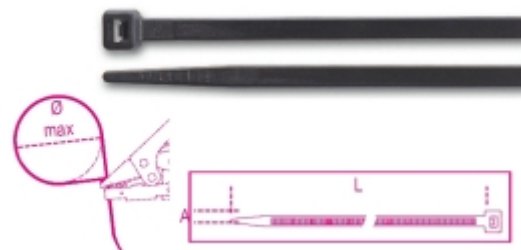

Uvedte prosím počet pásek a ne balení ve Vaší objednávce

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMN2412</b>	BMN2412	12.4	230	57	1200
<b>BMN4912</b>	BMN4912	12.4	480	136.5	1200
<b>BMN7412</b>	BMN7412	12.4	730	216.1	1200
<b>BMN8912</b>	BMN8912	12.4	880	263.9	1200
<b>BMN1012</b>	BMN1012	12.4	1000	305	1200