


1748-UL
Nylonkabelbinder, für schwere Traglasten, schwarz, UV-strahlenbeständig und stoßfest

CE

Material: Polyamid PA 6.6 + carbon black
 Selbstlöschungs-kategorie: UL 94-V2
 Betriebstemperatur: -40 °C ÷ +85 °C
 Installations-Mindesttemperatur: -10 °C
 Chemikalienbeständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Chlorid-Lösungsmittel. Begrenzte Bes

Bei der Bestellung bitte die Anzahl von Kabelbindern und nicht die Packungsanzahl angeben

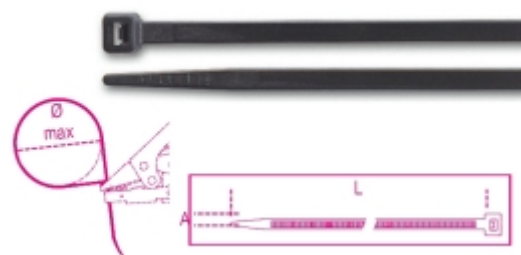

| art. | art. | A mm | L mm | Ø MAX mm | F MAX N |
|----------------|---------|---------|---------|-------------|------------|
| BMN2412 | BMN2412 | 12.4 | 230 | 57 | 1200 |
| BMN4912 | BMN4912 | 12.4 | 480 | 136.5 | 1200 |
| BMN7412 | BMN7412 | 12.4 | 730 | 216.1 | 1200 |
| BMN8912 | BMN8912 | 12.4 | 880 | 263.9 | 1200 |
| BMN1012 | BMN1012 | 12.4 | 1000 | 305 | 1200 |