1748-UL

Abrazaderas de nylon, para cargas pesadas, color negro, resistente a los rayos UV y a los impactos

CE

Material: Poliamida PA 6.6 + carbon black
Clase de autoextinción: UL 94-V2
Temperatura de funcionamiento: -40 °C ÷ +85 °C
Temperatura mínima de instalación: -10 °C
Resistencia a los agentes químicos: Buena resistencia a las bases, los aceites, las grasas, los disolventes de cloruro. Resistencia limitada a los ácidos. No resistente a los fenoles.
Normas de referencia: EN 62275:2015-02
Clasificación: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

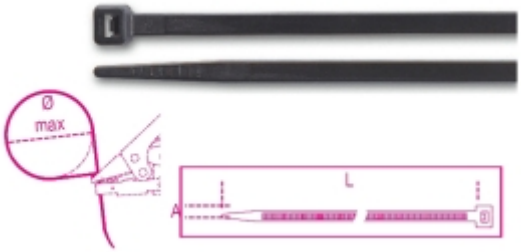

Indique en el pedido el número de abrazaderas y no de envases

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMN2412	BMN2412	12.4	230	57	1200
BMN4912	BMN4912	12.4	480	136.5	1200
BMN7412	BMN7412	12.4	730	216.1	1200
BMN8912	BMN8912	12.4	880	263.9	1200
BMN1012	BMN1012	12.4	1000	305	1200