





Matériel : Polyamide PA 6.6 + carbon black  
 Classe d'autoextinguibilité : UL 94-V2  
 Température de fonctionnement : -40 °C ÷ +85 °C  
 Température minimum d'installation : -10 °C  
 Résistance aux agents chimiques : Bonne résistance aux bases, aux huiles, aux graisses, aux solvants de chlorure. Résistance aux acides limitée. Non résistant aux phénols.  
 Normes de référence : EN 62275:2015-02  
 Classification : type 1 (EN); type 21 (UL)

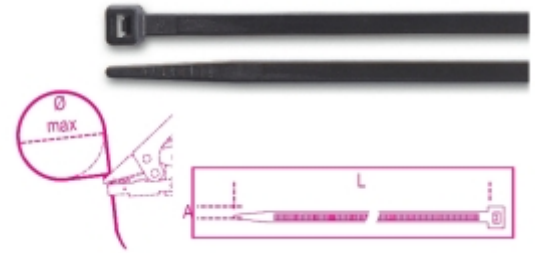

Indiquer dans la commande le nombre de colliers et non pas le nombre de boîtes

	Art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMN2412</b>	BMN2412	12.4	230	57	1200
<b>BMN4912</b>	BMN4912	12.4	480	136.5	1200
<b>BMN7412</b>	BMN7412	12.4	730	216.1	1200
<b>BMN8912</b>	BMN8912	12.4	880	263.9	1200
<b>BMN1012</b>	BMN1012	12.4	1000	305	1200

**Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web**

Spécifications, médias et documentation en un clic.

