

**1748-UL**
**Δεσμίδες από nylon, για βαριά φορτία, μαύρο χρώμα ανθεκτικό σε UV και στα χτυπήματα**
**CE**

Υλικό: πολυαμίδιο PA 6.6 + μαύρο carbon

Κλάση πυραντοχής: UL 94-V2


Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ÷ +85 °C

Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης: -10 °C


Αντοχή στους χημικούς παράγοντες: Καλή αντίσταση στις βάσεις, στα λάδια, στα λίπη, στους χλωριούχους διαλύτες. Περιορισμένη αντοχή στα οξέα. Μη ανθεκτικό σε φαινόλες

Πρότυπο αναφοράς: EN 62275:2015-02

Ταξινόμηση: τύπος 1 (EN); τύπος 21 (UL)

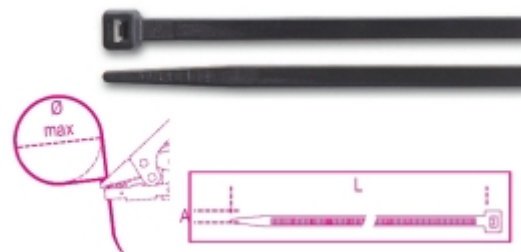

Στην παραγγελία να υποδειχθεί ο αριθμός των δεσμιδων και όχι των συσκευασιών

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMN2412</b>	BMN2412	12.4	230	57	1200
<b>BMN4912</b>	BMN4912	12.4	480	136.5	1200
<b>BMN7412</b>	BMN7412	12.4	730	216.1	1200
<b>BMN8912</b>	BMN8912	12.4	880	263.9	1200
<b>BMN1012</b>	BMN1012	12.4	1000	305	1200