



1748-UL
Műanyag kábelkötegelő szalag, nehéz terhekhez, fekete UV- és ütésálló

CE

Anyag: poliamid PA 6.6 + korom
 Lángállósági osztály: UL 94-V2
 Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
 Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
 Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
 Referencia szabvány: EN 62275:2015-02
 Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)

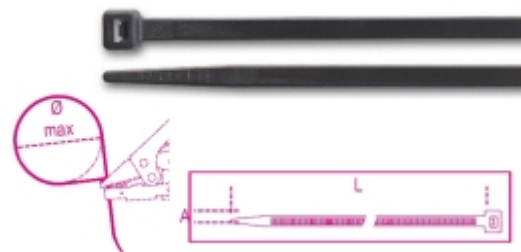

Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMN2412	BMN2412	12.4	230	57	1200
BMN4912	BMN4912	12.4	480	136.5	1200
BMN7412	BMN7412	12.4	730	216.1	1200
BMN8912	BMN8912	12.4	880	263.9	1200
BMN1012	BMN1012	12.4	1000	305	1200