





Материал: полиамид PA 6.6 + углеродная сажа  
 Класс самозатухания: UL 94-V2  
 Рабочая температура: -40 °C ÷ +85 °C  
 Минимальная температура затяжки: -10 °C  
 Химостойкость: стойкость к щелочам, маслам, смазкам и хлористым растворителям. Небольшая стойкость к кислотам.  
 Не фенолостойкие  
 Нормативные стандарты: EN 62275:2015-02  
 Классификация: тип 1 (EN); тип 21 (UL)

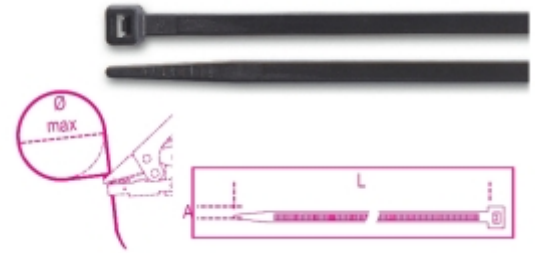

Просьба указывать в заказе количество кабельных стяжек, а не упаковок

	Art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMN2412	BMN2412	12.4	230	57	1200
BMN4912	BMN4912	12.4	480	136.5	1200
BMN7412	BMN7412	12.4	730	216.1	1200
BMN8912	BMN8912	12.4	880	263.9	1200
BMN1012	BMN1012	12.4	1000	305	1200

**Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к**  
 Технические характеристики, носители и

