


1748-UL
Стяжки нейлоновые кабельные, для тяжелых грузов, черные ударопрочные и стойкие к УФ-излучению

CE

Материал: полиамид PA 6.6 + углеродная сажа
 Класс самозатухания: UL 94-V2
 Рабочая температура: -40 °C ÷ +85 °C
 Минимальная температура затяжки: -10 °C
 Химостойкость: стойкость к щелочам, маслам, смазкам и хлористым растворителям. Небольшая стойкость к кислотам. Не фенолостойкие
 Нормативные стандарты: EN 62275:2015-02

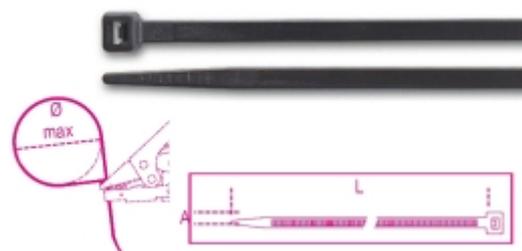

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMN2412	BMN2412	12.4	230	57	1200
BMN4912	BMN4912	12.4	480	136.5	1200
BMN7412	BMN7412	12.4	730	216.1	1200
BMN8912	BMN8912	12.4	880	263.9	1200
BMN1012	BMN1012	12.4	1000	305	1200