


1748N
Abraçadeiras em nylon, cor preta resistente a UV

CE

Material: Poliamida PA 6.6 + carbon black
 Classe de auto-extinção: UL 94-V2
 Temperatura de operação: -40 °C ÷ +85 °C
 Temperatura mínima de instalação: -10°C
 Resistência aos agentes químicos: Boa resistência às bases, aos óleos, às massas, aos solventes de cloreto. Limitada resistência aos ácidos. Não resistente aos fenóis
 Normas de referência: EN 62275:2015-02
 Classificação: tipo 1 (EN)

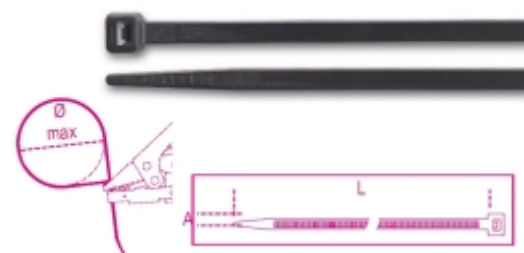

Indicar no pedido o número de abraçadeiras e não de embalagens

| art. | art. | A mm | L mm | Ø mm | F MAX N |
|---------|---------|------|------|-------|---------|
| BMN0824 | BMN0824 | 2.5 | 80 | 14 | 80 |
| BMN1025 | BMN1025 | 2.5 | 100 | 20.5 | 80 |
| BMN1225 | BMN1225 | 2.5 | 120 | 27 | 80 |
| BMN1625 | BMN1625 | 2.5 | 160 | 40 | 80 |
| BMN2025 | BMN2025 | 2.5 | 200 | 52.5 | 80 |
| BMN1436 | BMN1436 | 3.6 | 140 | 33 | 180 |
| BMN2036 | BMN2036 | 3.6 | 200 | 52.5 | 180 |
| BMN2936 | BMN2936 | 3.6 | 300 | 106 | 180 |
| BMN3736 | BMN3736 | 3.6 | 370 | 105 | 180 |
| BMN1248 | BMN1248 | 4.6 | 120 | 24 | 220 |
| BMN1648 | BMN1648 | 4.6 | 160 | 36 | 220 |
| BMN1948 | BMN1948 | 4.8 | 188 | 46 | 220 |
| BMN2048 | BMN2048 | 4.8 | 200 | 50 | 220 |
| BMN2548 | BMN2548 | 4.8 | 250 | 65 | 220 |
| BMN3048 | BMN3048 | 4.8 | 300 | 81 | 220 |
| BMN3748 | BMN3748 | 4.8 | 370 | 103.5 | 220 |
| BMN3948 | BMN3948 | 4.8 | 390 | 110 | 220 |
| BMN4348 | BMN4348 | 4.8 | 430 | 122.5 | 220 |
| BMN5348 | BMN5348 | 4.8 | 530 | 160 | 220 |
| BMN1576 | BMN1576 | 7.6 | 150 | 24 | 550 |
| BMN2076 | BMN2076 | 7.6 | 200 | 51 | 550 |
| BMN2976 | BMN2976 | 7.6 | 300 | 83 | 550 |
| BMN3776 | BMN3776 | 7.6 | 370 | 103.5 | 550 |
| BMN4576 | BMN4576 | 7.6 | 450 | 130.5 | 550 |
| BMN5476 | BMN5476 | 7.6 | 540 | 159 | 550 |
| BMN7576 | BMN7576 | 7.6 | 750 | 226 | 550 |
| BMN5390 | BMN5390 | 8.8 | 550 | 163.5 | 800 |
| BMN7190 | BMN7190 | 8.8 | 710 | 195 | 800 |
| BMN7890 | BMN7890 | 8.8 | 780 | 235.5 | 800 |
| BMN4390 | BMN4390 | 9.0 | 430 | 130.5 | 800 |
| BMN8190 | BMN8190 | 9.0 | 810 | 245 | 800 |
| BMN1090 | BMN1090 | 9.0 | 1020 | 295 | 800 |
| BMN1290 | BMN1290 | 9.0 | 1220 | 375.5 | 800 |
| BMN1590 | BMN1590 | 9.0 | 1530 | 460 | 800 |