

1748V

**Nylonkabelbinder, grün**

CE

Material: Polyamid PA 6.6

Selbstlöschungsklasse: UL 94-V2

Betriebstemperatur: -40 °C ÷ +85 °C

Installations-Mindesttemperatur: -10 °C

Chemikalienbeständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Chlorid-Lösungsmittel. Begrenzte Beständigkeit gegen Säuren. Keine


Beständigkeit gegen Phenole

Bezugsnormen: EN 62275:2015-02

Klassifikation: Typ 1 (EN); Typ 21 (UL)



Bei der Bestellung bitte die Anzahl von Kabelbindern und nicht die Packungsanzahl angeben

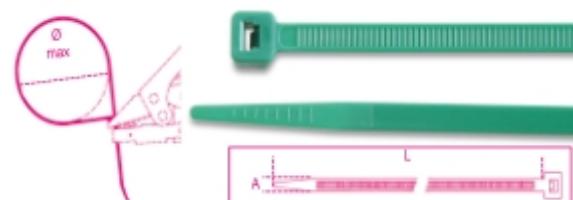

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMV1025</b>	BMV1025	2.5	100	20.5	80
<b>BMV1436</b>	BMV1436	3.6	140	33	180
<b>BMV2048</b>	BMV2048	4.8	200	50	220
<b>BMV3048</b>	BMV3048	4.8	300	81	220