
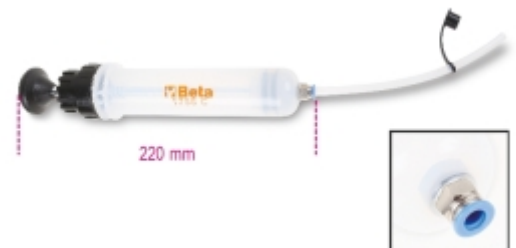


1756C

oliespuit, 200ml, vervaardigd uit polypropyleen

- ook geschikt voor remsysteemvloeistof
- dubbele EPDM pakking
- bedrijfstemperatuur: +0 °C ÷ +50 °C
- bruikbare minimale oliedichtheid; ISO 150, SAE 90 (versnellingsbakolie), SAE 40 (motorolie)

		art.
	017560502	1756C



220 mm