


BETA 1833S/USB

Torche LED à haute luminosité rechargeable en aluminium anodisé, 500 lumens

Torche LED rechargeable en aluminium : jusqu'à 500 lumens, faisceau réglable et 4 modes. Autonomie jusqu'à 5 h, chargement par USB-C.

Torche LED rechargeable en aluminium anodisé. Flux lumineux jusqu'à 500 lm avec cône réglable. 4 modes : 500/250/100 lm et clignotant. Piles Li-Ion 3,7 V 1800 mAh, chargement par USB-C en 3 h, autonomie jusqu'à 5 h, portée 100 m.

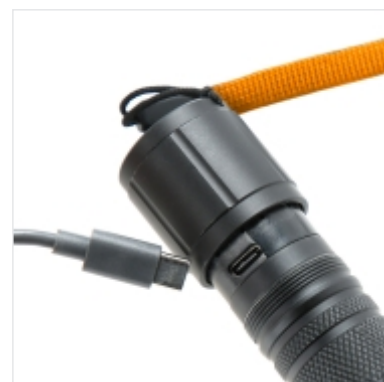

Certifications et normes :

CE IP66
IK07

Caractéristiques

Torche LED rechargeable compacte et puissante conçue pour un éclairage efficace et polyvalent dans toutes les situations de travail ou d'utilisation quotidienne.

LUMINOSITÉ ÉLEVÉE RÉGLABLE

Jusqu'à 500 lumens avec cône lumineux réglable et 4 modes pour adapter l'éclairage à chaque besoin.

RECHARGEABLE ET PRATIQUE

Piles Li-Ion avec chargement par USB-C, indicateur de niveau de charge et jusqu'à 5 heures d'autonomie en utilisation continue.

HAUTE PERFORMANCE

Éclairage intense jusqu'à 500 lumens avec une portée de 100 m pour travailler en toute sécurité.

GESTION INTELLIGENTE DU FAISCEAU

4 intensités sélectionnables, y compris le clignotement, pour s'adapter à toutes les situations

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.



BETA 1833S/USB

Torche LED à haute luminosité rechargeable en aluminium anodisé, 500 lumens

Avantages et bénéfices opérationnels



ÉCLAIRAGE POLYVALENT

Faisceau réglable et 4 modes jusqu'à 500 lumens pour s'adapter à chaque exigence opérationnelle.



CONTRÔLE DE LA RECHARGE ET DE L'ÉTAT DE CHARGE

Chargement USB-C rapide avec témoin lumineux pour un contrôle facile du niveau de la pile.



FACILE À UTILISER

Avec cordon intégré pour l'emporter avec soi et l'avoir prête à l'emploi partout.

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.



BETA 1833S/USB

Torche LED à haute luminosité
rechargeable en aluminium anodisé,

Fiche technique

Certifications et normes :

CE IP66
IK07

Références

	Art.	L mm	g
018330022	1833S/USB	170	230

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

