



BETA 1844SCK

Автоматический кабельный барабан, кабель 3Gx1.5 мм² и розетка типа SCHUKO



Сертификаты и стандарты

CE IP42

Характеристики

Разработанная для удовлетворения потребностей тех, кто стремится к удобству и безопасности, модель 1844SCK идеально подходит для организованного электроснабжения.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Версии с 1 или 3 гнездами Schuko позволяют подключать несколько устройств одновременно, адаптируясь к различным эксплуатационным потребностям.


ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА

Термопротектор защищает подключенное оборудование от перегрузки или перегрева, продлевая срок службы приборов.



УДАРОПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Корпуса из толстого полипропилена для высокой прочности и долговечности. Кабели идеально намотаны и защищены.

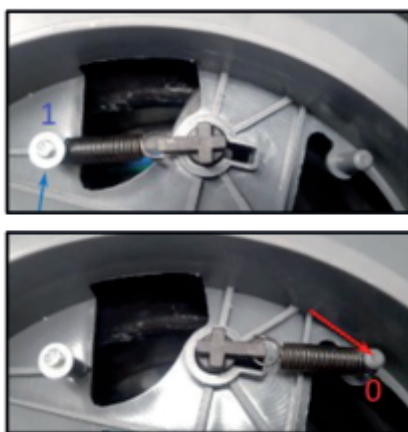

ОТСОЕДИНЯЕМАЯ СТОЙКА


Устройство стойки можно отключить, чтобы остановить автоматическую намотку кабеля и обеспечить непрерывное натяжение.



ПРАКТИЧНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Все кабельные катушки Beta поставляются с поворотным кронштейном на 180° и вторым кронштейном для быстрого настенного монтажа/демонтажа.

Размеры

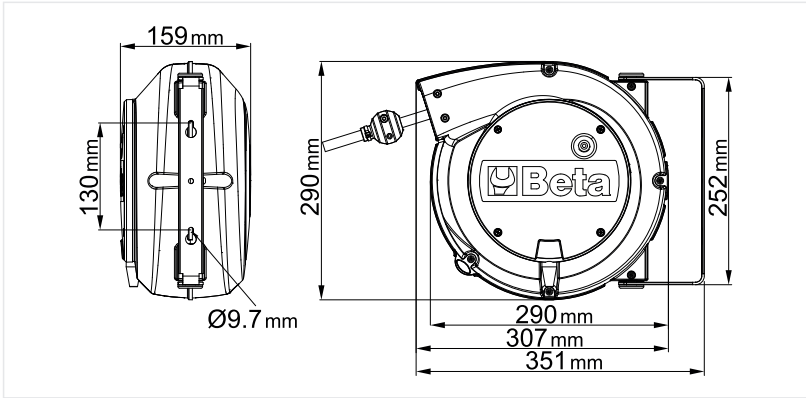

Сертификаты и стандарты



ССЫЛКИ

	Art.	Cavo	L m	Scocca	Presa	 kg
018440316	1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15+1	A	1 SCHUKO	5
018440318	1844 15-H07/SCK	H07RN-F	14+1	A	1 SCHUKO	5,7
018440319	1844 15-H05/3SCK	H05VV-F	15+1	A	3 SCHUKO	5,7

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

