1844SCK Автоматический кабельный барабан, кабель 3Gx1.5 мм² и розетка типа SCHUKO

CE IP42

- Кабель 3Gx1.5 мм²
- Предохранитель для термозащиты
- Длина кабеля не на барабане: 1 м
- В комплекте с вводным кабелем 1,5 м и вилкой типа SCHUKO
- Стопорный механизм можно отключить
- Макс. мощность (в закрученном состоянии: 1500Вт (230В-20°C)
- Макс. мощность (в раскрученном состоянии): 2500Вт (230В-20°C)
- Оснащен поворотным кронштейном 180° и дополнительным быстроразъемным кронштейном
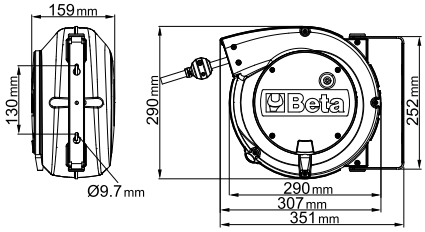
	art.	Cavo	L m	Scocca	
018440316	1844	H05VV-F	15+1	A	5 kg
018440318	1844	H07RN-F	14+1	A	5,7 kg