1860PMIG Щипцы универсальные для сварки электродом в среде инертного газа (MIG)

Параметры:
• Идеально подходит для установки и удаления наконечника, сопла или диффузора горелки сварочного аппарата
• Подпружиненный для легкости раскрытия и манипуляций - задействована только одна рука
• В комплекте с рифлеными губками для удаления брызг

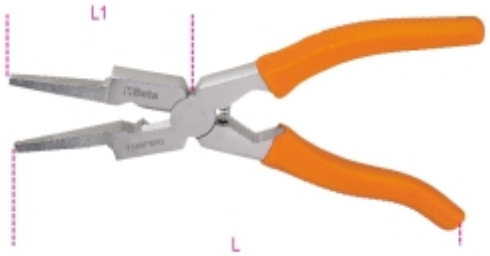

	art.	L mm	L1 mm
018600350	1860PMIG	215	44