

1927G

## Kompakter, umschaltbarer Schlagschrauber

CE 

- Einzelschlagmechanismus
- Motorkörper aus Aluminium mit Griff aus Verbundmaterial
- Einhändig bedienbarer Richtungs-Umschaltknopf
- 3 verschiedene Leistungsstufen für Eindrehen
- Luftauslass am Griff
- Motor im Kopf verbaut, mit direktem Drehantrieb zur Ausgangswelle, wodurch ein besserer Gewichtsausgleich des Körpers und somit eine bessere Handhabung gewährleistet ist




Ausgeglichene Gewichtsverteilung und leicht

Direct Drive Motor

Kompakt und leistungsstark

Drehzahl im Leerlauf	8500 U/min
Max. Drehmoment	325 Nm
Bolzen-Ø	Cl 8.8 M16 ● 24 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9 M14 ● 21 mm
Luftanschluss	1/4" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Innen-Ø Luftschlauch	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	113 l/min
Gewicht	1,2 kg

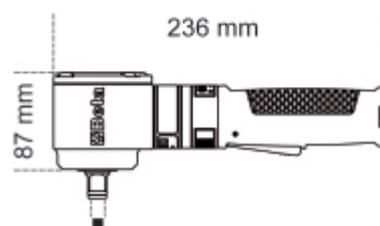

	art.	"	 kg
019270050	1927G	1/2	1,2