


1927G
Llave de impacto reversible compacta

 CE 


- Mecanismo de impacto de martillo simple
- Cuerpo del motor de aluminio con mango en material compuesto
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Motor en la cabeza con transmisión directa de la rotación al cuadro de salida, permitiendo lograr un mejor equilibrio de la herramienta aumentando la manejabilidad


Equilibrada y ligera

Motor direct drive

Compacta y potente

Velocidad en vacío	8500 revoluciones/min
Par máximo	325 Nm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8 M16●24 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9 M14●21 mm
Rosca de admisión de aire	1/4" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Ø interior manguera aire	10 mm
Consumo medio de aire	113 l/min
Peso	1,2 kg

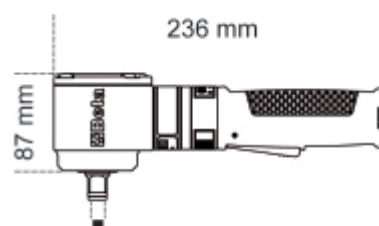

	art.	"	kg
019270050	1927G	1/2	1,2